


KNÆKSTYRET BCS INVICTUS K600



	A	B	C	D		
HJUL	Bredde mm.	Højde mm	Vidde mm	Ydre mål mm	Styre radius mm	
8.25-16 med justerbar fælg	212	848	827-1107	1039-1312	2450	
250/80-18 med justerbar fælg	240	879	865-1107	1105-1347	2500	
280/70-18 med justerbar fælg	282	849	931-1119	1213-1401	2530	
320/65-18 med justerbar fælg	319	873	931-1119	1250-1438	2650	
31x15.50-15 XTC med fast fælg	368	800	1003	1371	2700	
31x13.50-15 græs mønster	351	782	1037	1388	2700	

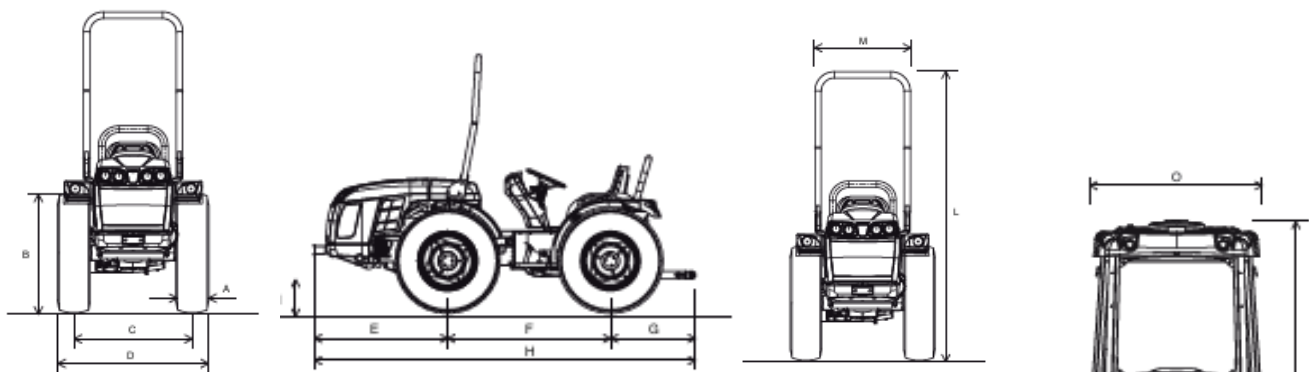

TRACTOR DIMENSIONS INVICTUS K600 AR (mm):

	E	F	G	H	I Min-Max	L Max	M	N Max	O to the roof
INVICTUS K600 AR	1150	1390	730	3270	207/266	2220	675	2106	958

INVICTUS	Type	Power (kw/hp)	No. of cylinders	Displacement	Aspiration	Cooling
K600	V2203	35,2 / 48	4	2197	Natural	Water

GRAPH OF THE SPEEDS IN KM/H - ENGINE SPEED: 2800 RPM

The graph highlights the perfect progression of the ratios, without any speed overlapping between the ranges.



Graf af de forskellige hastigheder km/t—motor fart 2800 rpm.

MOTOR	Kubota motor 4-cylindret diesel motor, V2203 M-DI, 4 cylindre
Displacement cm ³	2197
Aspiration	Naturligt aspireret
Emission	Tier 3
Afbalancering motor	Med mod roterende afbalancerende vægte
Kraft KW/HP	35,2/48
Nominal fart (RPM)	2800
Maximum torque (Nm/rpm)	144,6/1700
Køling	Vand
Tank kapacitet (liter)	45
Transmission	Synkroniseret gearkasse 24 hastigheder (12 fremad og 12 bak) med synkronise-
Hoved kobling	Multi pladet i oliebad
Differentiale	Front og bag med samtidig differentiale lås og elektro hydraulisk kontrol
Aksler	Front og bag med epicyclic reduktion enheder
Drev	4 hjulstræk permanent
Kraft overføring	Bag, uafhængig pto, 540/750 rpm. Jævn gearafhængig pto
PTO kobling	Multi pladet i oliebad
Tilkobling	Eletro hydraulisk
Hydraulik system	Dobbelt kredsløb med uafhængige pumper
Flow rate til liften og olieudtag (l/minut)	22,1 (mulighed for overstørrelse pumpe 33,1 l)
Flow rate til hydraulik pumpe som kontrolle- re hydroguiden og det elektro hydrauliske ?? (l/min)	16,8 (mulighed for overstørrelse pumpe 22,1 l og olie køler)
Maksimum hydraulik tryk (bar)	180
Olieudtag	Mekanisk kontrol til maks. 8 hydraulik udtag
Bag (standard)	1 dobbelt virkende
Bag (ekstra udstyr)	2 stk ekstra dobbelt virkende hydraulik ventiler
Joystik (Ekstra udstyr)	Elektronisk kontrol af olieudtag der består af: en enkeltvirkende med justerbar flow, fri retur og 3 dobbeltvirkende/ overstørrelse olipumpe og pto køler

Elektriske system	
Batteri (Ah)	70
Generator (A)	70
Bag lift	Standard: Med to liftarme ekstra udstyr
Tre punkts ophæng	Standard: standard kat. 1—ekstra udstyr: hurtig kobling kat. 1, L formede liftarme Lift arme justerbar i længde og juster bar i vidde
Tre punkts tie bar	Med manuel justering
Liftens kapacitet ved enden af armene kg	1510
Fører enhed	Med hævet platform på støjdæmpende gummi ophæng
Kører platform	Roterende platform og tvilling pedaler
Sæde	Standard eller som ekstra udstyr luft affjedret sæde
Bremser	Flerpladet olie, virker på den bagerste transmission, med mekanisk kontrol
Hånd bremse	Virker på service bremserne
Styring	Hydraulisk styring vha to stempler, virkende på det centrale knæk. Flovafviger
Sikkerhed	
Sikkerhedsbøjle	Front, godkendt
Kabine (ekstraudstyr)	Sikkerheds godkendt, monteret på støjdæmpende gummi ophæng varme og venti-
Digital konsol	Med Chrono-tacho-gyrometer, vand temperatur, advarsels lys og akustisk alarm Omdrejningstæller og hastighed på pto
Dæk	
Standard	8.25-16
Trækkrog	Standard: Bag Cuna og front; ekstra udstyr bag roterende eller bag justerbar i højden (slider type) tow hooks
Vægt med sikkerhedsbøjle kg	1560
Vægt med kabine kg	1720
Ekstra udstyr	Advarselsblink, front vægt og vægte for hjul.